

Uusi patentoitu tekniikka – nestekiertoinen lämmitys

Cliwistä tekee ainutlaatuisen:

- ✓ Korkea teho ✓ alhainen paino ✓ alhainen melutaso
- ✓ Ideaalinen tasaiseen ilmankäsittelyyn

- Energiatehokas suljettu järjestelmä
- Voidaan käyttää useilla eri energialähteillä
- Käy yksivaiheisella sähköllä – saatavilla kaikkialla
- Vuotamattomat liittimet ja ohuemmat syöttöletkut
- Ilmanjakaja usealla ilman ulostulolla – mahdollisuus rajoittamiseen
- Suuremmat ilmamäärät
- Useita tuuletinnopeuksia, joita voi säätää katkaisijalla
- Useita suodinvaihtoehtoja kaikille malleille
- Ei päästöjä, hajua tai kosteutta – tai tulipalovaaraa
- Yksinkertainen huolto ja logistiikka



Tekniset tiedot




CliWi HC-300 Heat Canon

Lämpötykki Lämpöteho jopa 30 kW
Paino: 38 kg
Melutaso: 56 dB
Mitat: KxLxS: 452 x 434 x 923 mm
Virta: 1,6 A – 1 vaihe
Tuuletinkapasiteetti: 2370 m³ / h
IP: 44



CliWi HB-300 Heat Box

Lämpölaatikko Lämpöteho jopa 30 kW
Paino: 55 kg
Melutaso: 56 dB
Mitat: KxLxS: 1210 x 552 x 613 mm
Virta: 1,6 A – 1 vaihe
Tuuletinkapasiteetti: 2370 m³ / h
IP: 44

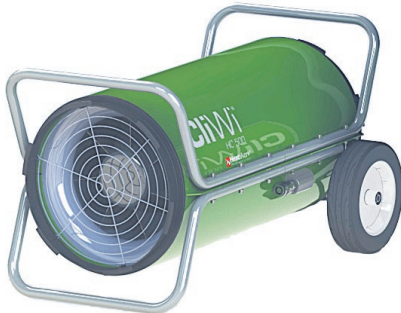

CliWi HC-500 Heat Canon

Lämpötykki Lämpöteho: jopa 55 kW
Paino: 89 kg
Melutaso: 69 dB
Mitat: KxLxS: 695 x 758 x 1232 mm
Virta: 4,2 A – 1 vaihe
Tuuletinkapasiteetti: 6900 m³ / h
IP:54



CliWi HB-500 Heat Box

Lämpölaatikko Lämpöteho: jopa 55 kW
Paino: 109 kg
Melutaso: 69 dB
Mitat: KxLxS: 1521 x 716 x 714 mm
Virta: 4,2 A – 1 vaihe
Tuuletinkapasiteetti: 6900 m³ / h
IP:54



CliWi - puhdas ilma ja turvallinen työympäristö