

A product by

**HeatWork®**

**CliWi® är nu även  
100% ELEKTRISK!**




## Testresultaten är helt suveräna!

Upp till 30% högre temperaturstigning än motsvarande produkter på marknaden.

HeatWorks elektriska nyhet har designats för en maximal energieffekt och toppmoderna användargränssnitt. Vi har arbetat med värme i långt över 15 år och har utarbetat en solid kompetens på området. Vår prisvinnare CliWi har nu blivit elektrisk, och vi hjälper dig gärna med ditt värmebehov.

CliWi har den smarta kombinationen av en tystgående och kraftig kanalfläkt med en rund utformning av element. Därmed passerar luften alla värmeelement jämnt, utan internt motstånd. Det ger en maximal temperaturstigning och en optimal spridning av luft.

Fossil- och utsläppsfria byggplatser  
Elektrisk byggvärme/Torkning av byggnader

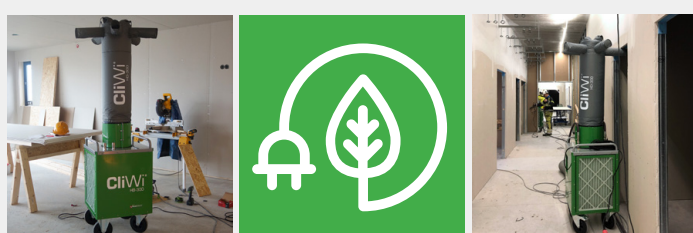




CliWi har fler effektnivåer upp till 18 kW.

Produkten är solid och praktiskt byggd med lätt vikt och i pulverlackerat aluminium. CliWi har utrustats med en egendesignad textillördelare som sprider luften 360 grader, och kan upprätthålla värmen på en yta på ca. 400m<sup>2</sup>.



- Norsk design
- Rund design på fläkt och värmeelement ger en maximal temperaturstigning
- Två filter för en jämnare och bättre luftström - ger också ett längre bytesintervall
- Filter i olika filterklasser - F7 eller G4
- Textilluftfördelare som ger 360 graders spridning och maximal kastlängd
- Högt delta-T och höga luftströmmar ger ett energieffektivt system
- Lätt vikt och 4 stora hjul gör det enkelt att lyfta, förflytta och transportera
- Digitalt termostat för reglering av rumstemperatur

### Teknisk data - Electric CliWi - HB-300e

	400V	230V
Effektpositioner	 32A CCE 6 - 12 - 18 kW  16A CCE 3 - 6 - 9 - 12 - 18 kW	 32A CCE 6 - 12 - 18 kW
Spänning	3N~400V	3~230V
Märkeström	26,5 A	47 A
Total värmeeffekt	18 kW	
Luftströmning	2370/ 1215 m <sup>3</sup> /h	
Temperaturstigning	Vid 4°C inneluft, temperaturstigning på 62°C	
Ljudnivå	< 56 dB	
Vikt totalt	Vikt 57 kg	
Mått exkl. luftfördelare	HxBxD 1210 x 552 x 613	
Mått inkl. luftfördelare	HxBxD 2200 x 552 x 613	
Kapslingsklassning	IP44	



**Kontakta mig  
för att lära mig mer  
om våra lösningar**



**Jesper Ekstrand**  
tlf 070-314 9888  
jesper@heatwork.com

Made in Narvik, Norway

